

# SIMOP

EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

*Redonnons le meilleur à la terre*

## SEPARATEURS DE GRAISSES AVEC DEBOURBEUR EN PRV Taille 8 à 20

CE  
EN 1825-1

6622  
26/11/2014

**GARANTIE  
20 ANS  
CONTRE LA  
CORROSION**



### UTILISATION

Concernant les petites collectivités et les installations professionnelles, cuisines collectives, restaurants, l'obligation de poser des séparateurs de graisses résulte du règlement sanitaire départemental type et du code de la santé publique. Pour les industries agro-alimentaires, il est indispensable de transmettre le CCTP d'un bureau d'études technique pour établir le dimensionnement d'un appareil adapté.

### INSTALLATION

Hors nappe phréatique et hors terrain hydromorphe, se reporter aux consignes de pose de la fiche P064  
En présence de nappe phréatique ou en présence de terrain hydromorphe, se reporter aux consignes de pose de la fiche P065

Pour la ventilation respecter les préconisations de la norme EN1825-2, voir la fiche C010

### ENTRETIEN

L'entreprise de nettoyage doit vidanger l'appareil régulièrement, de 15 jours à 2 mois, en fonction de la quantité de matières solides et de graisses collectées

Après chaque vidange, il est impératif de remplir entièrement le séparateur avec de l'eau froide

### DEFINITION TECHNIQUE

Un séparateur de graisses est un appareil destiné à séparer et stocker les matières solides, les graisses et les huiles d'origine animale et végétale contenues dans les eaux ménagères

Une zone débourbeur V100 est intégrée dans chaque appareil.

L'appareil, en standard, est équipé d'une amorce de trou d'homme de  $\varnothing$  750, en option, l'appareil peut être équipé d'un collet et d'un couvercle à visser  $\varnothing$  600 (OU3/CV600/...), Sur ce couvercle peuvent être montées des rehausses à visser hauteur 250mm (option RH602).

Nos appareils sont conformes à la norme NF EN 1825-1 et bénéficient du marquage CE.

La capacité de rétention des graisses est de 40 litres par l/s

### EXTRACTION A DISTANCE

L'extraction à distance DN80 est possible en commandant l'option OD3/1924

L'installateur doit fournir et mettre en place un tube d'aspiration en pvc pression à raccorder à la sortie de l'appareil et doit placer en bordure de rue le raccord pompier livré avec l'option.

SIMOP

10 rue de la République - 44100 Nantes - France - Tél : 02 51 12 12 12 - Fax : 02 51 12 12 13  
www.simop.fr

Le présent document est une propriété intellectuelle de SIMOP. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société est formellement interdite.

# SIMOP


EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

*Redonnons le meilleur à la terre*


## SEPARATEURS DE GRAISSES AVEC DEBOURBEUR EN PRV Taille 8 à 20

CE  
EN 18254

6622  
26-11-2011

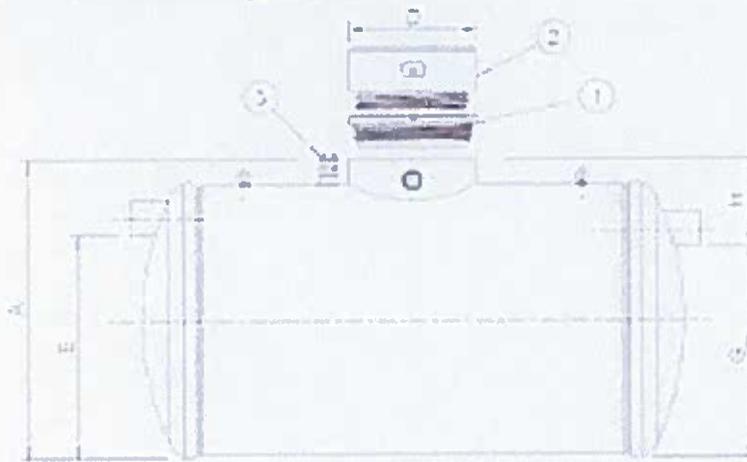

- 1 - Collet + couvercle à visser Ø 600  
ref. OD3/CV600/... (option)
- 2 - Rehausse à visser Ø 600 hauteur 250mm  
ref. RH602 (option)
- 3 - Extraction à distance DN80 ref. OD3/1924 (option)
- 4 - Piquage F Ø 100 ( passage fourreau si alarme)

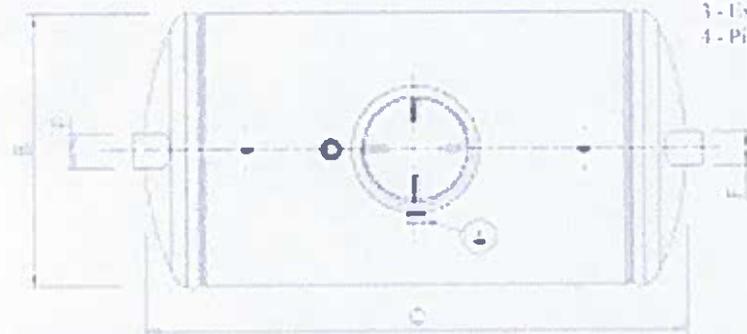

| Référence   | Taille | A    | Ø B  | C    | D   | E    | Ø F | G    | H   | Vol<br>Débourbeur<br>(l) | Volume<br>Séparateur<br>(l) | Nombre<br>de trou<br>homme | Nombre<br>ceintures<br>d'ancrage |
|-------------|--------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| SG3/6622/08 | 8      | 1470 | 1320 | 2738 | 750 | 1070 | 160 | 1000 | 470 | 811                      | 1980                        | 1                          | 2                                |
| SG3/6622/10 | 10     | 1470 | 1320 | 3338 | 750 | 1070 | 160 | 1000 | 470 | 1010                     | 2412                        | 1                          | 2                                |
| SG3/6622/12 | 12     | 1792 | 1642 | 2706 | 750 | 1330 | 200 | 1260 | 532 | 1228                     | 2961                        | 1                          | 2                                |
| SG3/6622/15 | 15     | 1792 | 1642 | 3276 | 750 | 1330 | 200 | 1260 | 532 | 1523                     | 3619                        | 1                          | 2                                |
| SG3/6622/18 | 18     | 1792 | 1642 | 3886 | 750 | 1330 | 200 | 1260 | 532 | 1843                     | 4334                        | 1                          | 2                                |
| SG3/6622/20 | 20     | 1792 | 1642 | 4352 | 750 | 1330 | 200 | 1280 | 532 | 2000                     | 4800                        | 2                          | 2                                |

**Options :**

OD3/CV600/13 Collet + couvercle à visser Ø 600 sur virole Ø 1300 ( attention ne peut pas être rajouté une fois l'appareil livré)

OD3/CV600/16 Collet + couvercle à visser Ø 600 sur virole Ø 1600 ( attention ne peut pas être rajouté une fois l'appareil livré)

RH602 Rehausse à visser Ø 600 hauteur 250mm (l'option couvercle à visser doit être également commandée )

ANC3-4 Alarme de niveau de graisses

SNB/SG Sonde de boues

OD3/1924 Dispositif d'extraction à distance DN80

CA3/6394/10T Ceinture d'ancrage à cliquer pour pose en nappe ou terrain hydromorphe